

Le VM Home Lift





La Gamme VM de Wessex

Conçu pour offrir la sécurité et pour garantir la liberté et l'indépendance.

Simple et discret, la conception compacte du Wessex Homelift vous garantit un encombrement minimal.

Solide
Simple
Esthétique


Versatile
À la mode
Créatif



Options et Extras



Commandes en Cabines

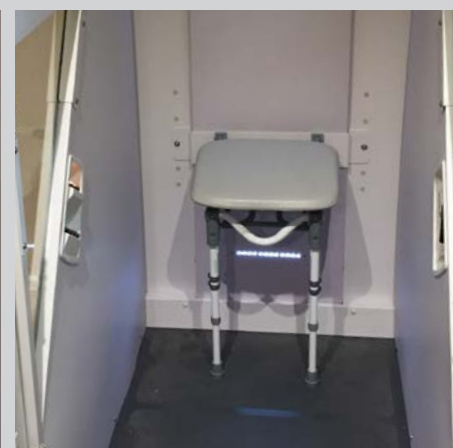

Strapontin



Télécommandes



Protège-bords de Sécurité




Couleurs Spéciales



Lumière Utilisant la Batterie
de Secours

Caractéristiques Techniques

| | VM30 VM50 | VM31 VM51 | VM36 VM56 | VM38 VM58 | VM3136 VM5156 | VM3138 VM5158 | VM3638 VM5658 | VM3836 VM5856 | |
|---|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| Ascenseur à strapontin | √ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ascenseur pour fauteuil standard | - | √ | - | - | - | - | - | - | |
| Ascenseur pour grand fauteuil | - | - | √ | - | - | - | - | - | |
| Ascenseur pour fauteuil extra-large | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
| Les Hybrids | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | |
| Course maximale de 3 m | VM30 | VM31 | VM36 | VM38 | VM3136 | VM3138 | VM3638 | VM3836 | |
| Course maximale de 3,5 m | VM50 | VM51 | VM56 | VM58 | VM5156 | VM5158 | VM5658 | VM5856 | |
| Largeur intérieure | A | 590 | 740 | 790 | 900 | 740 | 740 | 790 | 900 |
| Longueur intérieure - portillon manuel | B | 790 | 1180 | 1230 | 1400 | 1230 | 1400 | 1400 | 1230 |
| Longueur intérieure - portillon motorisé | B | N/A | 1150 | 1200 | 1370 | 1200 | 1370 | 1370 | 1200 |
| Longueur extérieure - portillon ouvert | C | 1655 | 2190 | 2290 | 2570 | 2235 | 2405 | 2455 | 2395 |
| Largeur extérieure - plateforme ottante incluse | D | 722 | 872 | 922 | 1032 | 872 | 872 | 922 | 1032 |
| Longueur extérieure - plateforme ottante incluse | E | 1090 | 1475 | 1525 | 1695 | 1525 | 1695 | 1695 | 1525 |
| Largeur minimale pour une installation en gaine | | 846 | 996 | 1046 | 1156 | 996 | 996 | 1046 | 1156 |
| Longueur minimale pour une installation en gaine | | 1120 | 1505 | 1555 | 1725 | 1555 | 1725 | 1725 | 1555 |
| Hauteur sous-plafond minimale au 1er étage modèle 3 m | | 2055 | | | | | | | |
| | | modèle 3,5 m 2295 | | | | | | | |
| Épaisseur de la trémie | | de 165 mm à 385 mm | | | | | | | |
| Charge nominale | | 250 kg | | | | | | | |
| Vitesse nominale | | 60 mm par seconde | | | | | | | |
| Rétro-éclairage des commandes montées en cabine | | 5 minutes | | | | | | | |

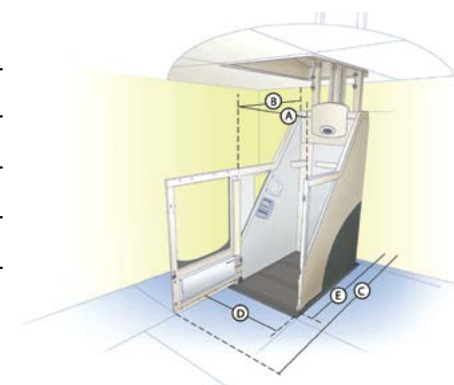

- ✓ Marquée CE
- ✓ Conforme à l'BS 5900:2012



Suivi Clientèle


Que vous soyez particulier ou entreprise, chez Wessex, assistance et attention sont ce qui nous importe. Dès votre première demande, notre personnel expert est à votre entière disposition pour vous garantir un service personnalisé et de première classe.

Rassurance

Nos distributeurs français sont soigneusement choisis pour assurer l'installation de nos produits, mais aussi, pour vous garantir un service après-vente sans égal. Nous veillons à ce qu'ils partagent nos philosophies et oeuvrent aux normes les plus élevées. Naturellement, tous nos distributeurs suivent une formation technique complète et sont soutenus à tout moment par nos équipes dédiées.



Autres Produits Wessex Disponibles



Wessex Lift Co. Ltd
Budds Lane, Romsey,
Hampshire, SO51 0HA
Royaume Uni

Tel: +44 (0) 1794 830303
Fax: +44 (0) 1794 514346
export@wessexlifts.co.uk

www.wessexlifts.eu

Conçu et fabriqué en Grande-Bretagne

